

H O M E C O L L E C T I O N

*made by*



# HOME COLLECTION

---

**interbau**  **blink**  
ARCHITEKTURKERAMIK MADE IN GERMANY





Renaturiertes Tonabbau-Gebiet

## QUALITÄT DURCH TRADITION – FORTSCHRITT DURCH INNOVATION

Unser Handeln wird von dieser Firmenphilosophie getrieben.

INTERBAU-BLINK setzt als international agierender Hersteller von Architekturkeramik seit Jahrzehnten Keramik und Design, Architektur und industrielle Produktion in Einklang. Mit einer Begeisterung für Fliesen realisieren wir innovative und objektorientierte keramische Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen sowie Anforderungsprofilen. Entdecken Sie mit INTERBAU-BLINK die Welt der Hochleistungs- und Wohnkeramik und zeitgleich einen der facettenreichsten Werkstoffe unserer Region.

Als Unternehmen mit Sitz im Kannenbäckerland verwenden wir für unsere Produkte heimische Rohstoffe. Zentrales Herzstück bilden dabei hochwertigste Westerwälder Tone, entnommen aus einem der größten Tonabbaugebiete Europas. Ob elegant, klassisch oder innovativ und funktional – überzeugen Sie sich von unserem höchst abwechslungsreichen Produktportfolio, das nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit fair produziert wurde.

3



## FAIR MADE – FAIR TRADE

In Verantwortung für unsere Umwelt und unsere Nachkommen legen wir großen Wert auf die Nachhaltigkeit unserer Produkte und den sparsamen Umgang mit Rohstoff und Energie.

Alle Aktivitäten unseres Unternehmens, entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sind für Außenstehende transparent. Angefangen bei einem geschlossenen Rohstoffkreislauf und einem effizienten Wiederverwertungssystem, der Nutzung von Abwärme bis hin zur Reinigung der anfallenden Abgase bedienen wir uns modernster Methoden zur umweltschonenden Produktion.

Die Produktion, in unmittelbarer Nähe der lokalen Rohstoffvorkommen, vermeidet umweltbelastenden „Rohstofftourismus“, der weltweit Milliarden Tonnen Feinstaub und Kohlenstoffdioxid emittiert und so mitverantwortlich für den Klimawandel ist. Durch die Nähe zum Markt produziert INTERBAU-BLINK die Produkte dort, wo sie auch gebraucht werden, sodass es zu einer beispielhaften Symbiose von Ökonomie und Ökologie kommt.

Die Produktion unterliegt dabei strenger staatlicher Aufsicht nach hiesigen Gesetzen, die Rekultivierung von ehemaligen Abbaustätten ist gesetzlich geregelt und vorgeschrieben. In ehemaligen Tongruben entstehen heute einzigartige Lebensräume für bedrohte Pflanzen- und Tierarten in Form von naturnahen Biotopen.

Keramische Fliesen eignen sich als naturbelassener Boden- und Wandbelag mit geschlossener, bei hoher Temperatur gebrannter Oberfläche, optimal für Menschen, die unter Allergien leiden. Fliesen bieten Krankheitserregern und allergenen Stoffen wie Hausstaub keine Grundlage und sorgen so für ein besseres Wohnklima.

Mit ihrer hervorragenden Wärmeleitfähigkeit und enormen Langlebigkeit eignen sich keramische Bodenbeläge besonders für zeitgemäße Bauprojekte. Im Zusammenspiel mit äußerst energieeffizienten Heizsystemen, wie z.B. Fußbodenheizungen, sind Fliesen in puncto Nachhaltigkeit die erste Wahl.





Bester Rohton aus dem Westerwald

## DIE STIFTUNG – ÜBER 25 JAHRE GEMEINSAM GEGEN KREBS

Unsere gesellschaftliche Verantwortung, der wir mit Stolz nachkommen, ergibt sich aus unserer Unternehmenskultur. Diese ist geprägt von den Zielen der Uta Korzilius-Kern Stiftung, in deren Eigentum sich die INTERBAU-BLINK Gruppe zu 100% befindet. Die Stiftung wurde 1989 eingerichtet. Sie basiert auf dem Gestaltungswillen der Gründerin Frau Uta Korzilius-Kern und begünstigt zur Zeit die Kinderkrebshilfe Mainz e. V.



Maskottchen der Kinderkrebshilfe Mainz e. V.

5

## INNOVATION DURCH TRADITION

Als Rohstoff für unsere Produkte verwenden wir nur die hochwertigsten Westerwälder Tone, ein Garant für die Qualität und Langlebigkeit unserer Erzeugnisse. Das Kannenbäckerland gilt als eines der bekanntesten Keramikzentren Europas. Mit hochqualifizierten Menschen, Rohstofflagerstätten unmittelbar vor den Fabrikatoren, optimalen Verkehrsanbindungen und enger Verzahnung zu hier ansässigen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sichert es bis heute ideale Standortbedingungen für ein solides Unternehmenswachstum und eine stabile Beschäftigungslage.

Den Fokus auf zeitgemäßes Design und höchste Qualität gerichtet, ermöglicht unsere gesamte Produktpalette die Umsetzung verschiedenster Raumkonzepte. Vom digitalen Design über die technische Produktentwicklung bis hin zur Fertigung, Bemusterung und Beratung bieten wir Ihnen alles aus einer Hand.

Untrennbar verbunden mit den INTERBAU-BLINK Produkten und Erfolgsgarant sind unsere 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Wissen um den richtigen Umgang mit Ton wird über Generationen hinweg weitergegeben und beeinflusst die Qualität unserer Arbeit in ganz entscheidender, positiver Weise. Als mittelständisches Familienunternehmen mit modernsten Anlagen erfüllt INTERBAU-BLINK Beschäftigungsstandards auf dem Niveau eines modernen, sozial verantwortungsvollen Unternehmens.

**Peter Josef  
Korzilius Wwe.**  
Steinzeug- u. Röhrenfabrik  
Ransbach (Westerw.)

Telefon 35 und 58 - Telegr.-Adr.: Korzilius Wwe.  
Postscheckkonto Frankfurt a. Main 8189

**Ia. Steinzeugröhren u. Formstücke**  
von 75 bis 400 mm für Kanalisation, Krippenschalen  
und Viehtröge, Closettbecken und Kaminansätze,  
Einmachtopfe








Abteilung II:  
**Steinkrüge**  
f. Liköre, Brantweine  
u. Mineralwasser sowie  
f. Tinten u. Putzmittel  
in allen Formen und  
Größen. Spezialität:  
Wärmekrüge mit Traghebel











## ZUHAUSE IST KEIN ORT, SONDERN EIN GEFÜHL.

Gestalten Sie Ihre persönlichen Wohn[t]räume mit unserer HOME COLLECTION.  
Hochwertige Wohnkeramik produziert aus regionalem Ton mit Leidenschaft und High-Tech.  
100 % Made in Germany.

Designvielfalt von klassisch-elegant bis ländlich-rustikal, lässt Sie in unterschiedliche Stilwelten eintauchen. Naturnahe Farbvarianten in zahlreichen Formaten – von 31 x 31 cm bis 60 x 60 cm – sowie spezielle Formteile ermöglichen perfekte keramische Lösungen für die verschiedensten Projekte in Innen- und Außenbereichen. Funktional, langlebig und ästhetisch.

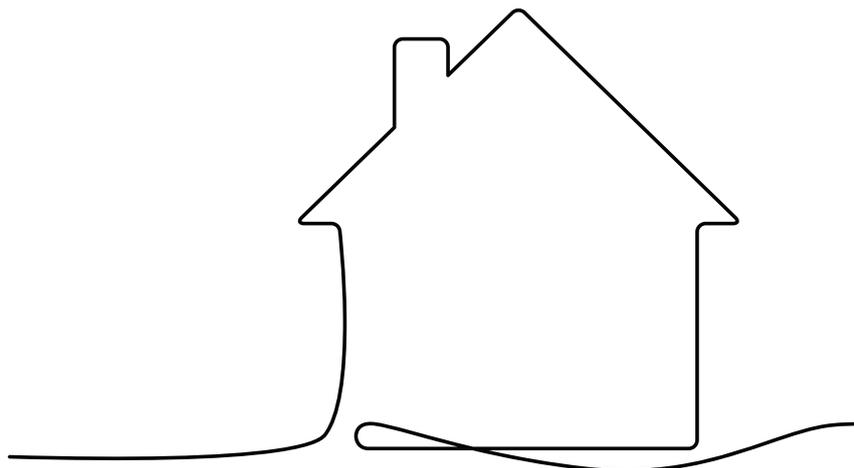



**NEU**  
SERIE OPUS  
JETZT IM FORMAT  
60 x 60 cm

## WOHNKERAMIK

ALPEN _____	<b>10 / 11</b>
ATRIUM _____	<b>12 / 13</b>
CHIANTI _____	<b>14 / 15</b>
FOSSIL _____	<b>16 / 17</b>
IMPERIA _____	<b>18 / 19</b>
LANDSCAPE _____	<b>20 / 21</b>
LITHOS _____	<b>22 / 23</b>
MURANO _____	<b>24 / 25</b>
NATURE ART _____	<b>26 / 27</b>
OPUS _____	<b>28 / 31</b>
TEBA _____	<b>32 / 33</b>
VULKANO _____	<b>34 / 35</b>

*Inhalt*

9

## RIEMCHEN & SPALTPLATTEN

BRICK LOFT _____	<b>36 / 37</b>
SPALTPLATTEN _____	<b>38 / 39</b>

## ANHANG

INTERBAU EXTRUDIERT _____	<b>40</b>
VERLEGUNG VON STUFEN & LÄNGSSCHENKELN _____	<b>41</b>
TRITTSICHERHEIT & RUTSCHHEMMUNG _____	<b>42</b>
REINIGUNG & PFLEGE _____	<b>43</b>
TECHNISCHE INFORMATIONEN _____	<b>44 / 45</b>
VERTRIEB DEUTSCHLAND & WELTWEIT _____	<b>46 / 47</b>
VERKAUFS- & LIEFERBEDINGUNGEN _____	<b>48</b>

### HINWEIS

- Bei Bestellungen muss stets an die 6-stellige Format-Nr. die entsprechende Farbnummer angehängt werden.  
Beispiel: Bodenfliese Landscape, Format 597 x 297 mm, Farbe: Kiesel entspricht Format-Nr. 21 6030 + Farb-Nr. **092** = Artikel-Nr. 21 6030 **092**
- Farben sind nicht verbindlich. Für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten.

# ALPEN RH IV ◀r▶ R<sub>11/B</sub>

10



## *authentische Ursprünglichkeit*

Diese Serie überzeugt speziell durch ihre vielfältigen Einsatzgebiete aufgrund der hohen Rutschhemmungsklasse, die besonders für die Verwendung in Außenbereichen geeignet ist. Ihre natürlichen Farben verbinden Ursprünglichkeit und Funktionalität zu einem hochwertigen Gesamtkonzept. Eine bewusste Anspielung auf ihre Langlebigkeit und Beständigkeit steckt auch im Seriennamen ALPEN – eine Verneigung vor dem höchsten Gebirge Mitteleuropas.






**ALPEN Bernardino RH**  
 Farb-Nr. 043 | IV | R 11/B



**ALPEN Allgäu RH**  
 Farb-Nr. 044 | IV | R 11/B



**ALPEN Engadin RH**  
 Farb-Nr. 045 | IV | R 11/B



**ALPEN Anthrazit RH**  
 Farb-Nr. 058 | IV | R 11/B



**ALPEN Kastanie RH**  
 Farb-Nr. 059 | IV | R 11/B

**ALPEN | INDOOR & OUTDOOR** Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Ab



	Steinzeugfliese	Sockelleiste**	Florentinerstufe	Florentiner Eckstufe
	R 11/B		R 11/B	R 11/B
<b>Werkmaß [mm]</b>	310 x 310 x 8	310 x 80 x 8	310 x 320 x 9	320 x 320 x 9
<b>Format-Nr.*</b>	22 3131	24 3107	24 3166	24 3155
<b>PG je Mengeneinheit</b>	109	320	381	384
<b>Mengeneinheit</b>	m <sup>2</sup>	Stück	Stück	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	10,00	3,20	3,20	-
kg/Stück ca.	1,66	0,42	2,00	3,35
Stück je Paket	10	34	6	1
m <sup>2</sup> je Paket	1,00	-	-	-
Pakete je Palette	68	64	34	-
m <sup>2</sup> je Palette	68	-	-	-

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | \*\* teilweise abweichende Farbbezeichnungen auf der Verpackung

# ATRIUM

IV <math>\leftarrow r \rightarrow</math> R10

12



## *ländliche Robustheit*

Zu Zeiten der Römer galt das Atrium als zentraler Raum des Hauses. Heute wird der Begriff im Architekturbereich für die verschiedenen Varianten eines Innenhofes verwendet. Die pflegeleichte Fliesenserie ATRIUM ist sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche vielfältig einsetzbar. Mit den formschönen Florentiner- und Florentiner-Eckstufen gelingen stilvolle Treppenanlagen, Fensterbänke, Sitzgelegenheiten u. v. m.





**ATRIUM Hellgrau**  
Farb-Nr. 500 | IV | R 10



**ATRIUM Mittelgrau**  
Farb-Nr. 501 | IV | R 10




**ATRIUM Cotto**  
Farb-Nr. 504 | IV | R 10



**ATRIUM Graubraun**  
Farb-Nr. 507 | IV | R 10

Achtung: Abweichende Farb-Nummern für Florentiner- und Florentiner Eckstufen [IV | R 11]  
Hellgrau: Farb-Nr. 510 | Mittelgrau: Farb-Nr. 511 | Cotto: Farb-Nr. 514 | Graubraun: Farb-Nr. 517

## ATRIUM | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Ab



	Steinzeugfliese	Sockelleiste	Florentinerstufe	Florentiner Eckstufe	Längschenkel
	R 10		R 11	R 11	R 10
<b>Werkmaß [mm]</b>	<b>310 x 310 x 9,5</b>	<b>310 x 80 x 8</b>	<b>310 x 320 x 9</b>	<b>320 x 320 x 9</b>	<b>310 x 105 x 52 x 8</b>
<b>Format-Nr.*</b>	<b>22 3131</b>	<b>24 3108</b>	<b>24 3166</b>	<b>24 3155</b>	<b>24 4899</b>
<b>PG je Mengeneinheit</b>	<b>108</b>	<b>231</b>	<b>381</b>	<b>384</b>	<b>396</b>
<b>Mengeneinheit</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Stück</b>	<b>Stück</b>	<b>Stück</b>	<b>Stück</b>
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	10,00	3,20	3,20	-	3,20
kg/Stück ca.	2,00	0,42	2,00	3,35	0,84
Stück je Paket	8	34	6	1	8
m <sup>2</sup> je Paket	0,80	-	-	-	-
Pakete je Palette	68	-	34	74	-
m <sup>2</sup> je Palette	54,40	-	-	-	-

\*Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | Bitte beachten: Für die Florentinerstufe und die Florentiner Eckstufe gelten andere Farbnnummern!



## *natürliche Steinoptik*

Die Natursteinoptik der Serie CHIANTI strahlt mit ihrem authentischen Design in jedem Raum ein zeitlos edles Ambiente aus. Unaufdringliche Strukturen und Maserungen in weichen Grau- und Beigetönen fügen sich in jede Umgebung harmonisch ein. Sockelleisten und Mosaikmatten ergänzen das Sortiment und ermöglichen die unkomplizierte Umsetzung vielfältiger Raumkonzepte.

14





**CHIANTI Arezzo Beige**

Farb-Nr. 519 | IV | R 10



**CHIANTI Arbia Weißbeige**

Farb-Nr. 520 | IV | R 10



**CHIANTI Trionto Grau\*\***

Farb-Nr. 521 | IV | R 10



**CHIANTI Impero Graubeige**

Farb-Nr. 522 | IV | R 10



**CHIANTI Ambra Anthrazit\*\***

Farb-Nr. 523 | IV | R 10

## CHIANTI | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 A1b



	<b>Steinzeugfliese</b> rektifiziert   R 10	<b>Sockelleiste</b>	<b>Mosaikmatte</b> 32 mm   R 10/B
<b>Werkmaß [mm]</b>	<b>698 x 348 x 9</b>	<b>698 x 80 x 9</b>	<b>348 x 348 x 9</b>
<b>Format-Nr.*</b>	<b>21 7035</b>	<b>74 7008</b>	<b>75 3535</b>
<b>PG je Mengeneinheit</b>	<b>261</b>	<b>250</b>	<b>264</b>
<b>Mengeneinheit</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Stück</b>	<b>Stück</b>
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	4,07	1,42	8,00
kg/Stück ca.	5,00	1,10	2,00
Stück je Paket	5	10	4
m <sup>2</sup> je Paket	1,229	-	-
Pakete je Palette	44	-	-
m <sup>2</sup> je Palette	54,06	-	-

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | \*\* kolorierter Scherben

# FOSSIL

IV

~r~

R10



## moderne Holzinterpretation

Feine Linien mit dezenten Maserungen, die an Holzstrukturen erinnern, prägen das authentische, charakterstarke Design der Serie FOSSIL. Die warmen, erdigen Farbnuancen auf einer matten Oberfläche schaffen ein zeitgemäßes und harmonisches Wohngefühl. Ergänzende Sockelleisten und Mosaikmatten garantieren eine vielseitige Anwendung in Neu- und Bestandsbauten und erheben diese Serie zu einem modernen Klassiker.

16





**FOSSIL Antissa Creme**

Farb-Nr. 555 | IV | R 10



**FOSSIL Namib Sand**

Farb-Nr. 556 | IV | R 10



**FOSSIL Curio Grau\*\***

Farb-Nr. 557 | IV | R 10



**FOSSIL Sigre Graubraun\*\***

Farb-Nr. 558 | IV | R 10

**FOSSIL | INDOOR & OUTDOOR** Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Al<sub>1</sub>



	<b>Steinzeugfliese</b> rektifiziert   R 10	<b>Sockelleiste</b>	<b>Mosaikmatte</b> 47 mm   R 10/B
<b>Werkmaß [mm]</b>	<b>698 x 348 x 9</b>	<b>698 x 80 x 9</b>	<b>348 x 348 x 9</b>
<b>Format-Nr.*</b>	<b>21 7035</b>	<b>74 7008</b>	<b>75 3535</b>
<b>PG je Mengeneinheit</b>	<b>269</b>	<b>250</b>	<b>264</b>
<b>Mengeneinheit</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Stück</b>	<b>Stück</b>
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	4,07	1,42	8,00
kg/Stück ca.	5,00	1,10	2,20
Stück je Paket	5	10	4
m <sup>2</sup> je Paket	1,229	-	-
Pakete je Palette	44	-	-
m <sup>2</sup> je Palette	54,06	-	-

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | \*\* kolorierter Scherben



## feine Steinstrukturen


An die Weiten des sagenumwobenen Weltreiches der Römer erinnernd, überzeugt das Design der Serie IMPERIA durch feine Steinstrukturen und weiche Verläufe, die für Tiefe und Dynamik sorgen. Mit ihrem neutralen Farbspektrum, in Kombination mit unterschiedlichen Verlegearten und einer schmalen Verfugung, lassen sich zeitgemäß und modern wirkende Planungen realisieren.





**IMPERIA Seidenbeige**

Farb-Nr. 395 | IV | R 10

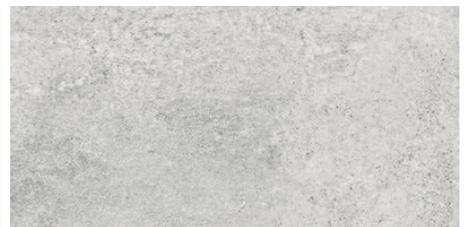

**IMPERIA Perlengrau**

Farb-Nr. 396 | IV | R 10



**IMPERIA Graphitgrau\*\***


Farb-Nr. 397 | IV | R 10



**IMPERIA Nerograu\*\***

Farb-Nr. 398 | IV | R 10

**IMPERIA** Extrudiertes Steinzeug gem. DIN EN 14411 Alb



<b>Steinzeugfliese</b>	
	rektifiziert   R 10
<b>Werkmaß [mm]</b>	597 x 297 x 8
<b>Format-Nr.*</b>	21 6030
<b>PG je Mengeneinheit</b>	272
<b>Mengeneinheit</b>	m <sup>2</sup>
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	5,56
kg/Stück ca.	3,12
Stück je Paket	8
m <sup>2</sup> je Paket	1,439
Pakete je Palette	40
m <sup>2</sup> je Palette	57,56

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | \*\* kolorierter Scherben

# LANDSCAPE

IV ◀r▶ R  
10/B



## *wohnliche Landhausmomente*

Inspiziert von der felsigen Küstenlandschaft Cornwalls ist das Design der Serie LANDSCAPE von einem ursprünglichen und steinigen Charakter mit kleinen Einschlüssen geprägt. Die Adaption natürlichen Steins spiegelt sich auch in den vier Farbvarianten wider, die sich sowohl für modern-puristische als auch rustikale Planungen eignen. Die funktionalen Formate mit hoher Rutschhemmungsklasse lassen sich perfekt für verschiedenste Anwendungen in In- und Outdoorbereichen einsetzen.

20





**LANDSCAPE Sand**

Farb-Nr. 090 | IV | R 10/B



**LANDSCAPE Cotto**

Farb-Nr. 091 | IV | R 10/B



**LANDSCAPE Kiesel**

Farb-Nr. 092 | IV | R 10/B



**LANDSCAPE Graphit\*\***

Farb-Nr. 093 | IV | R 10/B

**LANDSCAPE | INDOOR & OUTDOOR** Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Al<sub>1</sub>



	<b>Steinzeugfliese</b> R 10/B   rektifiziert	<b>Steinzeugfliese</b> R 10	<b>Längsschenkel</b> R 10
<b>Werkmaß [mm]</b>	597 x 297 x 8	310 x 310 x 9,5	310 x 105 x 52 x 8
<b>Format-Nr.*</b>	21 6030	22 3131	24 4899
<b>PG je Mengeneinheit</b>	247	183	396
<b>Mengeneinheit</b>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	5,56	10,00	3,20
kg/Stück ca.	3,12	2,00	0,84
Stück je Paket	8	8	8
m <sup>2</sup> je Paket	1,439	0,80	-
Pakete je Palette	40	68	-
m <sup>2</sup> je Palette	57,56	54,40	-

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | \*\* kolorierter Scherben



## dezentere Wohlfühlatmosphäre

Der Designklassiker, der seine Sinnlichkeit aus der Reduktion schöpft. Schlicht und schnörkellos. Zeitlos schön – in den Farbwelten grau, cremebeige und braun fügt sich die Serie LITHOS perfekt in die unterschiedlichsten Wohnstile ein. Die dezente Optik verbreitet an dem Ort, an dem Sie täglich Ihre Zeit verbringen, eine angenehme Atmosphäre mit ausgleichendem Charakter – innen wie außen.

22





**LITHOS Jura Gelb**

Farb-Nr. 330 | IV



**LITHOS Perm Braun**

Farb-Nr. 332 | IV



**LITHOS Trias Anthrazit\*\***

Farb-Nr. 333 | IV



**LITHOS Devon Grau\*\***

Farb-Nr. 334 | IV



**LITHOS Silur Creme**

Farb-Nr. 335 | IV

**LITHOS R 10 | INDOOR & OUTDOOR** Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Al<sub>β</sub>



	Steinzeugfliese rektifiziert   R 10	Steinzeugfliese R 10	Steinzeugfliese R 10	Sockelleiste	Sockelleiste	Sockelleiste	Längsschenkel R 10	Längsschenkel R 10	Mosaikmatte 32 mm   R 10/B	Modern-Line Kantenstufe   R 10	Modern-Line Eckstufe   R 10
<b>Werkmaß [mm]</b>	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	245 x 245 x 9	698 x 80 x 9	310 x 80 x 8	245 x 80 x 8	310 x 152 x 52 x 9,5	245 x 105 x 52 x 9	313 x 313 x 9,5	310 x 307 x 35 x 9	307 x 307 x 35 x 9
<b>Format-Nr.*</b>	21 7035	22 3131	22 2424	74 7008	24 3108	24 2408	24 4888	24 4877	75 3131	24 3144	24 3133
<b>PG je Mengeneinheit</b>	244	230	145	250	231	241	234	242	233	239	240

LITHOS Jura Gelb	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
LITHOS Perm Braun	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-
LITHOS Trias Anthrazit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	auf Anfrage	auf Anfrage
LITHOS Devon Grau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	auf Anfrage	auf Anfrage
LITHOS Silur Creme	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

Mengeneinheit	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	m <sup>2</sup>	Stück	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	4,07	10,00	16,00	1,42	3,20	4,00	3,20	4,00	10,00	3,2	-
kg/Stück ca.	5,00	2,00	1,22	1,10	0,42	0,30	1,25	0,68	1,65	2,00	2,45
Stück je Paket	5	8	16	10	34	40	8	8	10	6	1
m <sup>2</sup> je Paket	1,229	0,80	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-
Pakete je Palette	44	68	72	-	-	-	40	84	-	34	-
m <sup>2</sup> je Palette	54,06	54,40	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-

**LITHOS R 11/B | INDOOR & OUTDOOR** Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Al<sub>β</sub>



	Steinzeugfliese rektifiziert   R 11/B	Steinzeugfliese R 11/B	Modern-Line Kantenstufe   R 11/B	Modern-Line Eckstufe   R 11/B
<b>Werkmaß [mm]</b>	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	310 x 307 x 35 x 9,5	307 x 307 x 35 x 9,5
<b>Format-Nr.*</b>	21 7035	22 3131	24 3144	24 3133
<b>PG je Mengeneinheit</b>	252	236	237	238

LITHOS Trias Anthrazit	-	✓	auf Anfrage	auf Anfrage
LITHOS Devon Grau	✓	✓	auf Anfrage	auf Anfrage
LITHOS Silur Creme	-	✓	auf Anfrage	auf Anfrage

Mengeneinheit	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	4,07	10,00	3,20	-
kg/Stück ca.	5,00	2,00	2,00	2,45
Stück je Paket	5	8	6	1
m <sup>2</sup> je Paket	1,229	0,80	-	-
Pakete je Palette	44	68	34	-
m <sup>2</sup> je Palette	54,06	54,40	-	-

**GIGA-Line® STUFEN R 10 | R 11/B** Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Al<sub>β</sub>



	GIGA-Line® Stufe 2-teilig   R 10	GIGA-Line® Stufe 2-teilig   R 11/B
<b>Werkmaß [mm]</b>	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5   400 - 1350 x 150 x 10,0	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5   400 - 1350 x 150 x 10,0
<b>Format-Nr.*</b>	24 9944	24 9944
<b>PG je Mengeneinheit</b>	248	251

GIGA-Line® Stufe (R 10)	-	-
GIGA-Line® Stufe (R 11/B)	✓	✓
GIGA-Line® Stufe (R 10)	auf Anfrage	-

Mengeneinheit	Set	Set
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	-	-
kg/Stück ca.	13,95	13,95
Stück je Paket	1	1
m <sup>2</sup> je Paket	-	-
Pakete je Palette	-	-
m <sup>2</sup> je Palette	-	-

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | \*\* kolorierter Scherben | ✓ Produkt nur in bezeichneter Farbe erhältlich

# MURANO

IV <img alt="arrow icon" data-bbox="408 62 441 84" style="vertical-align: middle;"/> R10



## zeitlose Eleganz

Schon im 14. Jahrhundert waren Glasprodukte aus Murano, einer Inselgruppe in der Lagune von Venedig, als Luxusartikel in der ganzen Welt bekannt. Durch ihre edel-dezente Optik besticht auch das Design der Serie MURANO. Unaufdringliche aber elegant wirkende Farbnuancen, unterstreichen den persönlichen Einrichtungsstil und erzeugen eine ausgleichende Raumwirkung.

24





**MURANO Achat Braun\*\***

Farb-Nr. 390 | IV | R 10




**MURANO Opal Weißgrau**

Farb-Nr. 391 | IV | R 10



**MURANO Quarz Dunkelgrau\*\***


Farb-Nr. 392 | IV | R 10

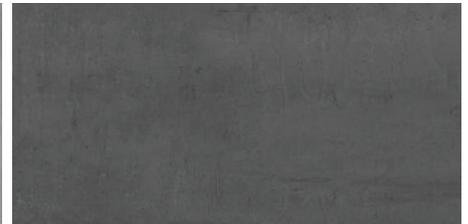

**MURANO Onyx Anthrazit\*\***

Farb-Nr. 393 | IV | R 10


## MURANO | INDOOR & OUTDOOR Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Alb



	Steinzeugfliese rektifiziert / R 10	Sockelleiste	Mosaikmatte 47 mm   R 10/B
<b>Werkmaß [mm]</b>	597 x 297 x 8	597 x 80 x 8	297 x 297 x 8
<b>Format-Nr.*</b>	21 6030	74 6008	75 3030
<b>PG je Mengeneinheit</b>	270	192	190
<b>Mengeneinheit</b>	m <sup>2</sup>	Stück	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	5,56	1,66	11,00
kg/Stück ca.	3,12	0,85	1,45
Stück je Paket	8	10	11
m <sup>2</sup> je Paket	1,439	-	1,00
Pakete je Palette	40	-	-
m <sup>2</sup> je Palette	57,56	-	-

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | \*\* kolorierter Scherben

# NATURE ART IV R10

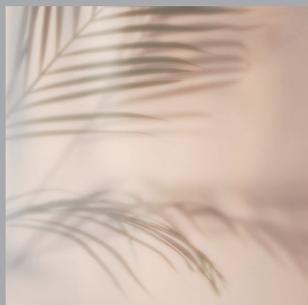


## *mediterranes Urlaubsteeling*

Warme, einladende Farbtöne verleihen der Wohnkeramik der NATURE ART Kollektion ihren unverwechselbaren mediterranen Touch. In Kombination mit einem fließenden Farbverlauf fügt sich diese klassische Serie harmonisch in jede Wohnsituation ein. Mit ihrem naturnahen Design überzeugt Nature Art auch in Außenbereichen und lässt die Grenzen zwischen gefühltem Urlaub und alltäglicher Realität schwinden.

26





**NATURE ART Tangra Grau**  
 Farb-Nr. 110 | IV | R 10



**NATURE ART Bambus Beige**  
 Farb-Nr. 112 | IV | R 10



**NATURE ART Terra Braun**  
 Farb-Nr. 116 | IV | R 10



**NATURE ART Quarz Grau**  
 Farb-Nr. 119 | IV | R 10

**NATURE ART | INDOOR & OUTDOOR** Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Alb



	Steinzeugfliese R 10	Sockelleiste	Längsschenkel
<b>Werkmaß [mm]</b>	310 x 310 x 9,5	310 x 80 x 8	310 x 152 x 52 x 9,5
<b>Format-Nr.*</b>	22 3131	24 3108	24 4888
<b>PG je Mengeneinheit</b>	230	231	234
<b>Mengeneinheit</b>	m <sup>2</sup>	Stück	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	10,00	3,20	3,20
kg/Stück ca.	2,00	0,42	1,25
Stück je Paket	8	34	8
m <sup>2</sup> je Paket	0,80	-	-
Pakete je Palette	68	-	40
m <sup>2</sup> je Palette	54,40	-	-

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer



## *stilvolle Harmonie*

Als Gesamtwerk mit subtiler Raffinesse überzeugt diese Serie mit harmonischen Farbwelten und passendem Zubehör für die verschiedensten Anwendungsbereiche. Die Dekore bestechen durch ihren nostalgischen Charakter und bieten Spielraum für ansprechende, individuelle Fliesenprojekte. Unterschiedliche Verlegearten sowie der Einsatz von Mosaik ermöglichen die Realisierung zahlreicher Raumkonzepte und Einrichtungsstile in Neu- und Bestandsbauten.

28







OPUS Beige, 60 x 60 cm · Art.-Nr. 52 6060373 | OPUS Beige, Mosaik 30 x 30 cm · Art.-Nr. 75 3030 373

## DEKORE | 6er Set pro Farbe | 30 x 30 cm



### ARTIKEL-NR. DEKORSETS

DEKORSET Beige	Art.-Nr. 25 3030 373   IV   R 10/B
DEKORSET Braunbeige**	Art.-Nr. 25 3030 374   IV   R 10/B
DEKORSET Hellgrau	Art.-Nr. 25 3030 375   IV   R 10/B
DEKORSET Mittelgrau**	Art.-Nr. 25 3030 376   IV   R 10/B
DEKORSET Anthrazit**	Art.-Nr. 25 3030 377   IV   R 10/B



OPUS Beige, 60 x 30 cm · Art.-Nr. 21 6030 373 | OPUS Beige, Dekorset 30 x 30 cm · Art.-Nr. 25 3030 373




**OPUS Beige**

Farb-Nr. 373 | IV | R 10/B



**OPUS Braunbeige\*\***

Farb-Nr. 374 | IV | R 10/B

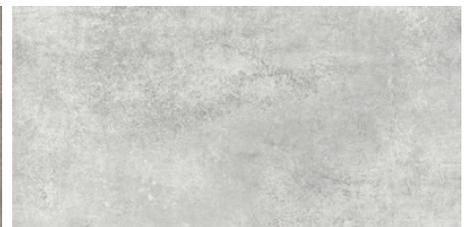

**OPUS Hellgrau**

Farb-Nr. 375 | IV | R 10/B



**OPUS Mittelgrau\*\***

Farb-Nr. 376 | IV | R 10/B



**OPUS Anthrazit\*\***

Farb-Nr. 377 | IV | R 10/B


## OPUS R 10/B | INDOOR & OUTDOOR

## OPUS R 10 | INDOOR & OUTDOOR



	<b>Feinsteinzeugfliese<sup>1</sup></b> rektifiziert   R 10/B	<b>Steinzeugfliese<sup>2</sup></b> rektifiziert   R 10/B	<b>Dekorfliese im 6er Set<sup>2</sup></b> rektifiziert   R 10/B	<b>Mosaikmatte<sup>2</sup></b> 47 mm   R 10/B	<b>Steinzeugfliese<sup>2</sup></b> R 10	<b>Längsschenkel<sup>2</sup></b> R 10
<b>Werkmaß [mm]</b>	597 x 597 x 8	597 x 297 x 8	297 x 297 x 8	297 x 297 x 8	310 x 310 x 9,5	310 x 105 x 52 x 8
<b>Format-Nr.*</b>	52 6060	21 6030	25 3030	75 3030	22 3131	24 4899
<b>PG je Mengeneinheit</b>	267	278	162	190	108	396
<b>Mengeneinheit</b>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Karton	Stück	m <sup>2</sup>	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	2,778	5,56	11,00	11,00	10,00	3,20
kg/Stück ca.	6,9	3,12	1,49	1,45	2,00	0,84
Stück je Paket	3	8	6=1 Set	11	8	8
m <sup>2</sup> je Paket	1,08	1,439	-	1,00	0,80	-
Pakete je Palette	40	40	-	-	68	-
m <sup>2</sup> je Palette	43,20	57,56	-	-	54,40	-

<sup>1</sup> Feinsteinzeug gem. EN 14411 B1a | <sup>2</sup> Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 A1a | \* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | \*\* kolorierter Scherben

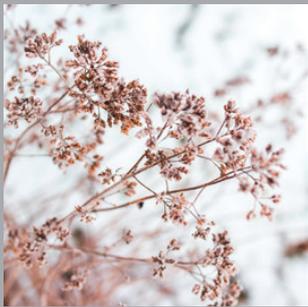

## *zeitlose Natürlichkeit*

Von der sandigen, teilweise felsigen Landschaft um die spanische Stadt TEBA inspiriert, schafft diese Serie mit ihren naturnahen Steinstrukturen und Farben besonders harmonische Raumeindrücke. Mit dem breit gefächerten Formteilprogramm lassen sich sämtliche Anwendungen im Innen- und Außenbereich perfekt realisieren. So entstehen authentische Raumkonzepte – zeitlos, pflegeleicht und mit natürlichem Charakter.

32





**TEBA Dolomiti**  
 Farb-Nr. 040 | IV | R 10



**TEBA Alpi**  
 Farb-Nr. 041 | IV | R 10



**TEBA Anthrazit**  
 Farb-Nr. 042 | IV | R 10



**TEBA Buche**  
 Farb-Nr. 046 | IV | R 10



**TEBA Birke**  
 Farb-Nr. 047 | IV | R 10



**TEBA Kastanie**  
 Farb-Nr. 049 | IV | R 10

**TEBA | INDOOR & OUTDOOR** Extrudiertes Steinzeug gem. 14411 Alb



	Steinzeugfliese R 10	Steinzeugfliese** R 10	Sockelleiste	Sockelleiste**	Längsschenkel R 10	Längsschenkel** R 10
<b>Werkmaß [mm]</b>	310 x 310 x 8	245 x 245 x 8	310 x 80 x 8	245 x 73 x 8	310 x 105 x 52 x 8	245 x 105 x 52 x 8
<b>Format-Nr.*</b>	22 3131	22 2424	24 3107	24 2407	24 4899	24 4877
<b>PG je Mengeneinheit</b>	110	165	320	390	396	367
<b>Mengeneinheit</b>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück	Stück	Stück	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	10,0	16,0	3,2	4,0	3,20	4,00
kg/Stück ca.	1,66	1,22	0,42	0,30	0,84	0,68
Stück je Paket	10	16	34	40	8	8
m <sup>2</sup> je Paket	1	1	-	-	-	-
Pakete je Palette	68	72	64	88	48	84
m <sup>2</sup> je Palette	68	72	-	-	-	-

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | \*\* nicht im Farbton Kastanie

# VULKANO

IV <r> R10




## moderne Eleganz

Die Premium-Serie VULKANO setzt Maßstäbe in Punkto zeitloser Eleganz. Das harmonische Design mit authentischem Steincharakter in vier neutralen Farbstellungen ist die perfekte Basis für verschiedenste Einrichtungsstile und Materialkombinationen. Gleichzeitig bietet das breite Zusatzsortiment nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Lassen Sie sich inspirieren.


34



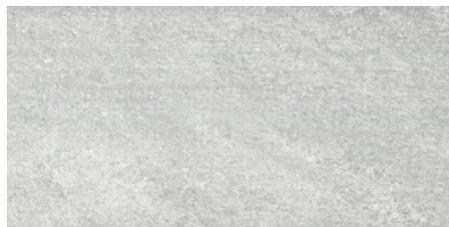

**VULKANO Hellgrau**

Farb-Nr. 524 | IV | R 10

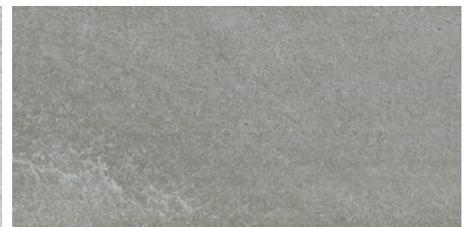

**VULKANO Mittelgrau\*\***

Farb-Nr. 525 | IV | R 10



**VULKANO Anthrazit\*\***

Farb-Nr. 526 | IV | R 10



**VULKANO Beige**

Farb-Nr. 527 | IV | R 10

**VULKANO | INDOOR & OUTDOOR** Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Al<sub>1</sub>



	Steinzeugfliese rektifiziert   R 10	Steinzeugfliese R 10	Sockelleiste	Sockelleiste	Längsschenkel R 10	Mosaikmatte 32 mm   R 10/B
<b>Werkmaß [mm]</b>	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	698 x 80 x 9	310 x 80 x 8	310 x 205 x 47 x 9,5	313 x 313 x 9,5
<b>Format-Nr.*</b>	21 7035	22 3131	74 7008	24 3108	24 4820	75 3131
<b>PG je Mengeneinheit</b>	265	266	250	231	253	233
<b>Mengeneinheit</b>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	Stück	Stück	Stück	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	4,07	10,00	1,42	3,20	3,20	10,00
kg/Stück ca.	5,00	2,00	1,10	0,42	1,40	1,65
Stück je Paket	5	8	10	34	8	10
m <sup>2</sup> je Paket	1,229	0,80	-	-	-	1
Pakete je Palette	44	68	-	-	-	-
m <sup>2</sup> je Palette	54,06	54,40	-	-	-	-

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer | \*\* kolorierter Scherben

# BRICK LOFT

## langlebige Statements



Die Riemchen der Home Collection Serie BRICK LOFT setzen gestalterisch hochwertige und langlebige Statements. Ob als solistischer Eyecatcher im Bereich der Innenarchitektur oder in Kombination mit aktuellen WDV Systemen für verschiedenste Projekte der Fassadengestaltung. Die Allrounder-Serie bietet sieben Farbstellungen, um jedem Bauprojekt seinen ganz eigenen Charakter zu verleihen und die Architektur optimal zur Geltung zu bringen.

36

**RIEMCHEN | INDOOR & OUTDOOR**  
 Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 A1j

	RIEMCHEN [NF/Normalformat]	ECKWINKEL [Mindestabnahme]
Werkmaß [mm]	240 x 71 x 10	240 x 115 x 71 x 10
Format-Nr.*	23 2407 01	24 2280 01
PG je Mengeneinheit	276	282
Mengeneinheit	m <sup>2</sup>	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	48	
kg/Stück ca.	0,38	0,55
Stück je Paket	29	
m <sup>2</sup> je Paket	0,6042	
Pakete je Palette	99	
m <sup>2</sup> je Palette	59,82	

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer



**BRICK LOFT Sand**

Farb-Nr. 0015



**BRICK LOFT Vanille**

Farb-Nr. 0017




**BRICK LOFT Taupe**

Farb-Nr. 0016



**BRICK LOFT Hellgrau**

Farb-Nr. 0014

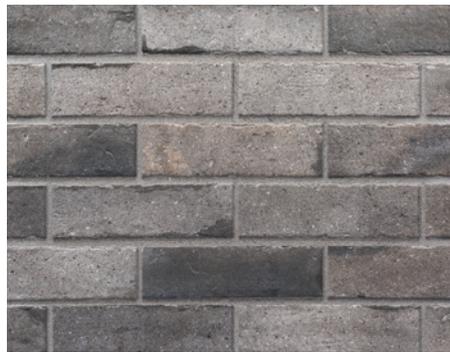

**BRICK LOFT Felsgrau**

Farb-Nr. 0012



**BRICK LOFT Anthrazit**

Farb-Nr. 0011



**BRICK LOFT Ziegel**

Farb-Nr. 0018

*für Indoor und  
Outdoor Projekte*

# SPALTPLATTEN

38



## *extrem Wetterfest*

Die traditionelle Spaltplatte – bei über 1200° C als Doppelplatte gebrannt und durch Spaltung getrennt – hat sich jahrzehntlang als äußerst robust bewährt. Die durch das Extrudierverfahren auf der Rückseite schwalbenschwanzförmig gerillten Fliesen, zeichnen sich durch ihr Porengefüge als besonders frostsicher aus. Mit ihrer extremen Robustheit ist die Spaltplatte prädestiniert für den Einsatz auf Balkonen und Terrassen, Treppen, in Garagen oder an Fassaden.





**SPALTPLATTE Denver, glasiert**

Farb-Nr. 170 | IV | R 10

**DENVER GLASIERT** | Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Alb



	SPALTPLATTE R 10	LÄNGSSCHENKEL R 10
<b>Werkmaß [mm]</b>	240 x 115 x 10	240 x 115 x 52 x 10
<b>Format-Nr.*</b>	11 1100	14 4822
<b>PG je Mengeneinheit</b>	113	301

Mengeneinheit	m <sup>2</sup>	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	33	4
kg/Stück ca.	0,55	0,86
Stück je Paket	23	8
m <sup>2</sup> je Paket	0,7	-
Pakete je Palette	105	98
m <sup>2</sup> je Palette	73,5	-



**SPALTPLATTE Rot Uni, unglasiert**

Farb-Nr. 153 | IV | R 11/B

**ROT UNI UNGLASIERT** | Extrudiertes Steinzeug gem. EN 14411 Alb




	SPALTPLATTE R 11/B	LÄNGSSCHENKEL R 11/B
<b>Werkmaß [mm]</b>	240 x 115 x 10	240 x 115 x 52 x 10
<b>Format-Nr.*</b>	11 1100	14 4822
<b>PG je Mengeneinheit</b>	101	310

Mengeneinheit	m <sup>2</sup>	Stück
St./m <sup>2</sup> bzw. m inkl. Fuge	33	4
kg/Stück ca.	0,55	0,86
Stück je Paket	23	8
m <sup>2</sup> je Paket	0,7	-
Pakete je Palette	105	98
m <sup>2</sup> je Palette	73,5	-

\* Format-Nr. + Farb-Nr. = Artikelnummer

## DAS EXTRUDIERVERFAHREN – VEREINIGUNG DER ELEMENTARKRÄFTE

### 4 ELEMENTE

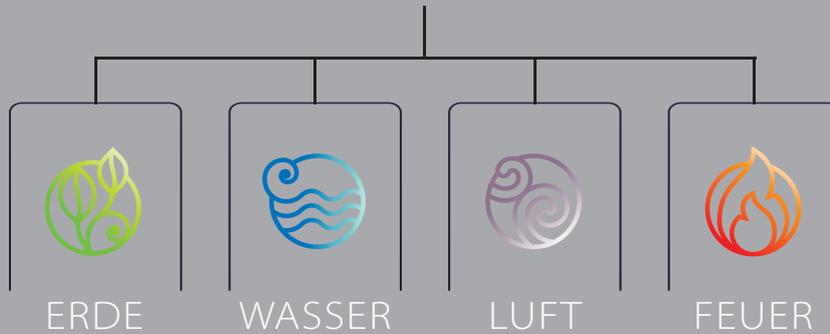


40

### PREMIUM-QUALITÄT DURCH PREMIUM-TECHNOLOGIE: INTERBAU EXTRUDIERT

Tonhaltiger Erde wird Wasser zugegeben und so geschmeidig gemacht. Dabei entsteht eine sehr homogene, plastisch formbare Masse. In einem buchstäblich fließenden Arbeitsprozess, dem *Extrudieren*, wird diese Masse verdichtet und passiert ein Mundstück, das die Form der Fliese vorgibt. Durch unterschiedliche Mundstücke sind verschiedene Formen möglich, von der Bodenfliese über hochwertige Treppenstufen bis zum Terrassenelement. Auch die charakteristische Unterseite der Fliesen mit ihren ausgeprägten Haftrillen wird durch die Form des Mundstücks bestimmt.

Anschließend wird den Fliesen das Wasser behutsam durch Trocknung entzogen. Dabei hinterlässt es Spuren im Ton: Eine feine Struktur von miteinander verbundenen Poren. Sozusagen eine Art „Mikro-Drainage“, die auch nach dem Brennen der Fliesen bei 1250°C erhalten und lebenslang aktiv bleibt. Sie nimmt z. B. Schwitzwasser unter der Fliese auf und leitet es mittels der Kapillarkräfte durch die Fliese hindurch zu den Fugen, wo es verdunstet.

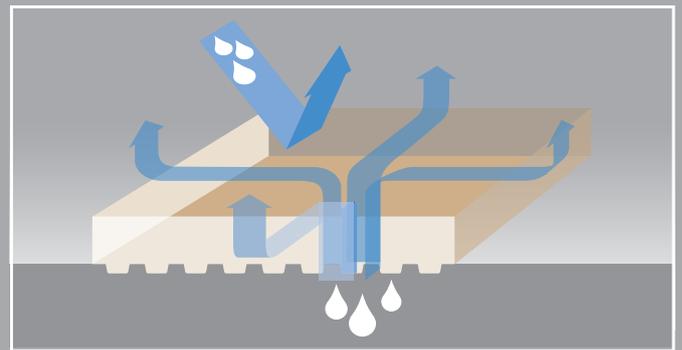

### VORTEILE DES EXTRUSIONSVERFAHRENS

- Atmungsaktiv wie High-Tech Textilien
- lässt kein Oberflächenwasser durch
- Die Mikrostruktur leitet Schwitzwasser und Wasserdampf, die unter der Fliese entstehen können durch die Fliese hindurch zu den Fugen ab, wo sie verdunsten.
- Rillen sorgen für eine Verkrallung im Kleber, wodurch unschlagbare Haftungswerte entstehen.
- Auch die scheinbar glatten Flächen haben mikrofeine Poren. Diese verstärken die Haftzugfestigkeit enorm.



Speziell beim Extrudieren entsteht eine Mikro-Drainage und eine raue Haftoberfläche. Diese Eigenschaften bleiben für die gesamte Lebensdauer der Fliese erhalten.




## WICHTIGE VERLEGEHINWEISE\*


- Der Untergrund für die Verlegung muss eben, tragfähig und staubfrei sein. Auf ausreichendes Gefälle sollte geachtet werden. Eine Vorbehandlung muss nach Angabe des Kleberherstellers erfolgen.
- Die Verklebung der Auftrettsfläche sollte im Buttering-Floating Verfahren [d. h. Kleber auf Untergrund und Fliesenunterseite auftragen] erfolgen.
- Das Erstellen des Untergrundes sowie die Verlegung und Einbringung bzw. Anlegen der Dehnfuge hat nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen [Merkblätter für Fliesenverlegung].
- Bitte prüfen Sie die Fliesen bezüglich Sortierung, Farbe und Maß vor der Verlegung. Spätere Beanstandungen können wir nicht anerkennen.
- Mischen Sie die Fliesen aus mehreren Kartons, um ein ansprechendes Farbspiel zu erreichen. Verlegen Sie die Fliesen in einer Rillenrichtung [Unterseite].
- Wählen Sie eine adäquate Fugenbreite [Spaltplatten 8 - 10 mm | Bodenfliesen mit Naturkante 5 - 6 mm | rektifizierte Platten mindestens 3 mm].
- Verlegen Sie Stufenplatten und Längsschenkel bitte entsprechend der Abbildung mit einem vorderseitigen Hohlraum [als Distanzstreifen können Sie Schaumstoff oder Pappe verwenden].
- Jede einzelne extrudierte Fliese ist ein einzigartiges Unikat, gefertigt aus natürlichen, heimischen Rohstoffen. Zur Natur der Keramik gehören auch minimalste Eisenausschmelzungen, die als kleiner schwarzer Punkt vereinzelt auftreten. Sie beeinträchtigen weder Optik noch Qualität.
- Treppenstufen und Längsschenkel sind Sonderformteile. Sie ermöglichen attraktive, vollkeramische Lösungen in Eck- und Kantenbereichen. Die Herstellung dieser keramischen Teile unterscheidet sich von der Produktion von Flächenfliesen. Moderate Farbnuancen zwischen Formteil und Flächenfliese begründen keine Beanstandung.

\* Diese Verlegehinweise stellen keine Montageanleitung dar. Die Verlegung der Fliesen hat nach dem Stand der Technik und nach den maßgeblichen Grundsätzen des Fliesenverlegehandwerks zu erfolgen [Handbuch der Techniker, 4W].


### 1 VERLEGUNG VON MODERN-LINE STUFEN

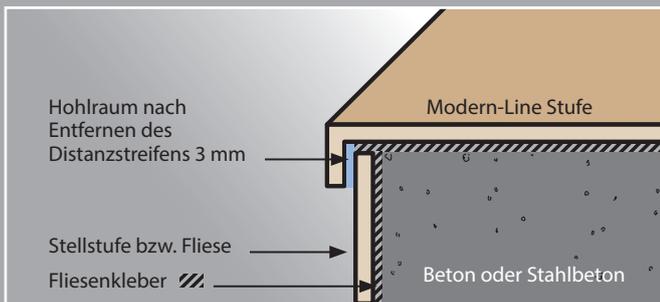

### 2 VERLEGUNG VON LÄNGSSCHENKELN [BALKONRANDSTEINEN]

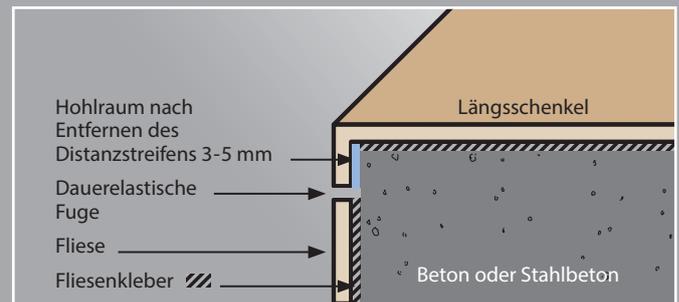

### 3 VERLEGUNG VON FLORENTINERSTUFEN

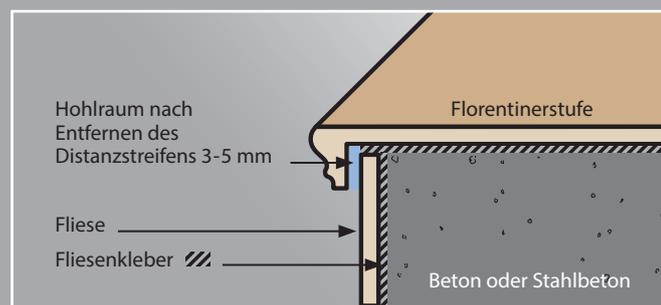

## TRITTSICHERHEIT FÜR PRIVATE BEREICHE

Im Privatbereich unterliegen keramische Bodenbelagsflächen [wie z. B. private Badezimmer oder Küchen] keinen geregelten Vorgaben. INTERBAU-BLINK empfiehlt, trittsichere Fliesen entsprechend der vorgesehenen Nutzungsart und dem persönlichen Sicherheitsbedürfnis zu wählen. Als Leitlinie empfehlen wir die Rutschhemmungsvorgaben für öffentlich genutzte Bereiche.

## TRITTSICHERHEIT FÜR ÖFFENTLICHE, MIT SCHUHEN BEGANGENE ARBEITSBEREICHE

42 Die Anforderungen an rutschhemmende Beläge in öffentlichen, mit Schuhwerk begangenen Arbeitsbereichen werden durch folgende Institutionen festgelegt:

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
Friedrich-Henkel-Weg 1-25 | 44149 Dortmund | [www.baua.de](http://www.baua.de)

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [DGUV]  
Glinkastraße 40 | 10117 Berlin | [www.dguv.de](http://www.dguv.de)

Die Rutschhemmungsklassen gelten für mit Schuhwerk begangene Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.

Die Rutschhemmung von keramischen Bodenfliesen wird gemäß dem durch DIN 51130 vorgegebenen Prüfverfahren auf einer schiefen Ebene mit entsprechendem Neigungswinkel getestet und den Bewertungsgruppen von R 9 bis R 13 zugeordnet.

Die Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen in Arbeitsräumen, -bereichen und betrieblichen Verkehrswegen mit Rutschgefahr entnehmen Sie bitte der aktuellen Fassung der DGUV Regel 108-003. Diese wird durch die DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung publiziert. [[www.dguv.de](http://www.dguv.de)]

Trittsicherheit für öffentliche, mit Schuhen begangene Arbeitsbereiche

Bewertungsgruppen	Neigungswinkel	Gewerbebereich
R 9	> 6° - 10° geringer Haftreibwert	
R 10	> 10° - 19° normaler Haftreibwert	
R 11	> 19° - 27° erhöhter Haftreibwert	
R 12	> 27° - 35° erhöhter Haftreibwert	
R 13	> 35° erhöhter Haftreibwert	

## TRITTSICHERHEIT FÜR BARFUSS BEGANGENE BEREICHE

Die Anforderungen an rutschhemmende Beläge in öffentlichen, barfuß begangenen Bereichen werden durch folgende Institution festgelegt:

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [DGUV]  
Glinkastraße 40 | 10117 Berlin | [www.dguv.de](http://www.dguv.de)

Die Rutschhemmungsklassen gelten für nassbelastete Barfußbereiche, z.B. in Bädern, Krankenhäusern sowie Umkleide-, Wasch- und Duschräumen von Sport- und Arbeitsstätten, für die der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zuständig sind.

Die Rutschhemmung von keramischen Bodenfliesen für nassbelastete Barfußbereiche wird gemäß dem durch DIN 51097 vorgegebenen Prüfverfahren auf einer schiefen Ebene mit entsprechendem Neigungswinkel getestet und der Bewertungsgruppe A, B oder C zugeordnet.

Die Anforderungen an die Rutschhemmung von Bodenbelägen für nassbelastete Barfußbereiche entnehmen Sie bitte der aktuellen Fassung der DGUV Regel 207-0063. Diese wird durch die DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung [[www.dguv.de](http://www.dguv.de)] publiziert.

Werden Barfußbereiche planmäßig auch mit Schuhwerk begangen, sind zusätzlich die Anforderungen der DGUV-Regel 108-003 zu beachten.

Trittsicherheit für nassbelastete Barfußbereiche

Bewertungsgruppen	Neigungswinkel	Barfußbereich
A	≥ 12°	
B	≥ 18°	
C	≥ 24°	

## PFLEGEHINWEISE FÜR KERAMISCHE FLIESEN

### 1 KERAMISCHE FLIESEN SIND ÄUSSERST PFLEGELEICHT

Lange Haltbarkeit, leichte Pflege bei besten Hygieneigenschaften und hohe Funktionalität in privaten und öffentlichen Bereichen sind die besten Argumente für diesen robusten und dabei hoch dekorativen Werkstoff.

Unsere glasierten und unglasierten Fliesen zeichnen sich durch eine problemlose Reinigungsfähigkeit aus.

Es ist sinnvoll, durch Abstreifrostse, Fußmatten und Sauberlaufzonen etc. die Eingangsbereiche sauber zu halten und so zu verhindern, dass überhaupt Schmutz hereingetragen werden kann.

Folgende Regeln sind zu beachten:

1. Wählen Sie ein für die Art der Verschmutzung geeignetes handelsübliches Reinigungsmittel aus und wenden Sie es gemäß den Herstellervorgaben an. Bitte beachten Sie, dass keinesfalls Reinigungsmittel verwendet werden, die Flusssäure oder deren Verbindungen [Fluoride] enthalten. Diese Verbindungen greifen auch bei starker Verdünnung die Keramik an.
2. Lassen Sie dem Reinigungsmittel Zeit, den Schmutz zu unterwandern und ihn anzulösen.
3. Unterstützen Sie den Vorgang durch Bürsten oder Wischen. Verwenden Sie keine Pads oder Bürsten mit einem Schleifkorn-Zusatz.
4. Den gelösten Schmutz gründlich wegspülen, absaugen oder aufnehmen.

### 2 ERSTREINIGUNG NACH UNMITTELBARER FERTIGSTELLUNG DES BELAGES

Zunächst ist der grobe Schmutz abzukehren und dann eine gründliche Reinigung mit einem geeigneten Reiniger vorzunehmen. Zementschleier entfernen Sie mit sauren Reinigungsmitteln, handelsüblich als Zementschleierentferner bezeichnet. Bitte beachten Sie, dass saure Reiniger Zementfugen angreifen. Dem können Sie vorbeugen, indem Sie die Fugen vornässen und nach der Anwendung den Belag gründlich mit klarem Wasser abspülen. Je nach Konzentrierung hat eine Neutralisation stattzufinden. Fett- und wachshaltiger Schmutz lässt sich am besten mit alkalischen Reinigern entfernen.

### 3 GEWERBLICHE UNTERHALTSREINIGUNG

Sie ist je nach Verschmutzung notwendig. Bei besonders intensiver Frequenzierung sollte mehrmals täglich gereinigt werden. Zur Unterhaltsreinigung reicht im Allgemeinen ein handelsüblicher Reiniger. Bitte beachten Sie, dass Reiniger mit einem filmbildenden Pflegemittel unter Umständen Fett, Wachs und Kunststoffschichten aufbauen, die die Trittsicherheit negativ beeinflussen und die Optik beeinträchtigen können.

### 4 HARTNÄCKIGE FLECKEN

Kalkablagerungen, Urinstein und Metallabrieb lassen sich am besten durch saure Reiniger eliminieren. Bitte beachten Sie die vollständige Entfernung des Reinigers durch Spülen oder Neutralisieren, nachdem dieser eingewirkt hat. Farbreste, Kunststoffe, Teer oder Ähnliches lassen sich zum Beispiel mit Benzin, Azeton oder Abbeizpasten gut entfernen. Dies gilt ebenso für Epoxidharze. Fette, Wachse und Öle werden durch stark alkalische Reiniger gelöst und sind damit gut zu beseitigen.

### 5 UNGLASIERTE KERAMIK

Unglasierte Keramik ohne Imprägnierung kann durch bestimmte Fleckenbildner verunreinigt werden, ohne dass diese Flecken vollständig zu entfernen sind. Nicht oberflächenvergütete, unglasierte Keramik kann vorbeugend imprägniert werden, wenn damit zu rechnen ist, dass Fette oder Öle auf den Belag einwirken können. Fragen Sie nach geeigneten Produkten im Fliesenfachhandel.

### 6 KERAMIK FÜR SPEZIELLE EINSATZZWECKE

In unserem Lieferprogramm befindet sich eine breite Palette trittsicherer, bzw. rutschhemmender glasierter und unglasierter Fliesen. Diese Produkte sind für spezielle Einsatzgebiete in Gewerbe, Industrie, öffentlichen Bereichen, nassbelasteten Barfußbereichen wie z.B. Schwimmbäder, Duschen, Saunen, usw. entwickelt. Wir haben, je nach Ausführung und Anwendungsgebiet, raue und profilierte Oberflächen. Die effektivste Reinigungsmethode für diese Oberflächen erreicht man mit Bürsten-, Maschinen-, Hochdruck- oder Dampfreinigern. Es dürfen keine schleifmittelhaltigen Bürsten oder Pads verwendet werden, da ansonsten die Rutschhemmung, bzw. Trittsicherheit negativ beeinträchtigt wird. Bitte achten Sie darauf, dass Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel usw. gründlich abgespült werden, da ansonsten der Fliesenbelag rutschig wird. Wir schlagen für die Erst- und Grundreinigung entsprechend der Verschmutzungsart stärkere, saure oder alkalische Reinigungsmittel vor. Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir neutrale oder entsprechend der Verschmutzungsart schwach saure oder alkalische Reiniger. In regelmäßigen zeitlichen Abständen sollte eine Grundreinigung der Fläche erfolgen. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen hat eine Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern herausgegeben [Liste RK]. Diese Mittel werden von uns ebenfalls zur Reinigung unserer Fliesen vorgeschlagen.

### 7 TERRASSENELEMENTE

Nach einem Niederschlag kann an der Plattenkante ein Rest Regenwasser zurückbleiben, der eine längere Abtrocknungszeit benötigt. Hierbei handelt es sich um einen physikalisch bedingten Effekt, der keinen Materialmangel darstellt. Dieser Wasserrest ist durch die natürliche Oberflächenspannung des Wassers an Kanten bedingt und kann leicht mit einem Gummischieber oder durch Abwischen entfernt werden.

### 8 NATÜRLICHE EISENAUSSCHMELZUNG

Jede extrudierte Fliese ist ein einzigartiges Unikat, gefertigt aus natürlichen, heimischen Rohstoffen. Zur Natur der Keramik gehören auch minimale Eisenausschmelzungen, die vereinzelt als kleiner schwarzer Punkt auftreten können. Sie beeinträchtigen weder Optik noch Qualität.





## WERKSNORM REKTIFIZIEREN | ANFORDERUNGEN AN KERAMISCHE FLIESEN UND PLATTEN, GRUPPE A1b UND B1a [AUSZUG]

Maße   Oberflächenbeschaffenheit	A1b	B1a	Prüfung	Werktoleranz* rektifizierte Platten	Werktoleranz* rektif. Terrassenelemente
<b>Länge   Breite [Werkmaße]</b>		N >= 15 cm			
Der Hersteller muss die Werkmaße wie folgt auswählen:					
a) bei modularen Fliesen/Platten so, dass sie folgende Nennfugenbreite zulassen:	3-11 mm	2-5 mm			
b) bei nichtmodularen Fliesen/Platten so, dass die Differenz zwischen Nenn- und Werkmaß nicht mehr beträgt als:	< ± 3 mm	< 2 % maximal 5 mm	DIN EN ISO 10545-2		
Abweichungen der durchschnittlichen Seitenlänge jeder Fliese/Platte [2 oder 4 Seiten] vom Werkmaß [W]	± 1,0 % bis maximal ± 2,0 mm	± 0,6 % bis maximal ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,5 mm
<b>Dicke</b>					
a) Die Dicke ist vom Hersteller festzulegen					
b) Abweichungen der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese/Platte vom Werkmaß	± 10 %	± 5,0 % bis max. ± 0,5 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,4 mm
<b>Geradheit der Seiten [Ansichtsfläche]</b>					
Max. Abweichung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]	± 0,5 %	± 0,5 % max. ± 1,5 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,5 mm
<b>Rechtwinkligkeit</b>					
Max. Abweichung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]	± 1,0 %	± 0,5 % max. ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,6 mm	± 0,8 mm
<b>Ebenflächigkeit [Maximale Abweichungen]</b>					
a) Mittelpunktwölbung [bezogen auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale]	± 0,5 %	± 0,5 % max. ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,7 mm	± 1,5 mm
b) Kantenwölbung [bezogen auf die entsprechenden Werkmaße]	± 0,5 %	± 0,5 % max. ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 1,3 mm
c) Windschief [bezogen auf die aus den Werkmaßen berechnete Diagonale]	± 0,8 %	± 0,5 % max. ± 2,0 mm	DIN EN ISO 10545-2	± 0,7 mm	± 0,8 mm

\* Die Werktoleranz gibt die maximal erlaubten Abweichungen an, in der Regel werden diese unterschritten. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Beschaffenheitsdaten.



## EUROPÄISCHE NORM 14411 [AUSZUG]

Produktnormen	Stranggepresste keramische Fliesen und Platten	Trockengepresste keramische Fliesen und Platten	Prüfnormen
	DIN EN 14411 Gruppe A <sub>1a</sub>   A <sub>1b</sub> „Präzision“	DIN EN 14411 Gruppe B <sub>1a</sub>   B <sub>1b</sub>	
<b>Maße   Oberflächenbeschaffenheit</b>			
Länge   Breite	± 1,0 %	± 0,6 %	DIN EN ISO 10545-2
Dicke	± 10 %	± 5 %	DIN EN ISO 10545-2
Geradheit der Seiten	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Rechtwinkligkeit	± 1,0 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
<b>Ebenföchigkeit</b>			
Mittelpunktwölbung	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Kantenwölbung	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Windschiefe	± 0,8 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Mängelfreie Oberflächen	mindestens 95 %	mindestens 95 %	DIN EN ISO 10545-2
<b>Physikalische Eigenschaften</b>			
Wasseraufnahme im Mittel   max. Einzelwert	A <sub>1a</sub> E ≤ 0,5 % / 0,6 % A <sub>1b</sub> 0,5 % < E ≤ 3,0 % / 3,3 %	B <sub>1a</sub> ≤ 0,5 % B <sub>1b</sub> ≤ 3,0 %	DIN EN ISO 10545-3
Biegefestigkeit Klammerwert = min. Einzelwert	A <sub>1a</sub> min. 28 [21] N / mm <sup>2</sup> A <sub>1b</sub> min. 23 [18] N / mm <sup>2</sup>	B <sub>1a</sub> min. 35 [32] N / mm <sup>2</sup> B <sub>1b</sub> min. 30 [27] N / mm <sup>2</sup>	DIN EN ISO 10545-4
Bruchlast	A <sub>1a</sub> min. 1300 N   A <sub>1b</sub> min. 1100 N	B <sub>1a</sub> min. 1300 N   B <sub>1b</sub> min. 1100 N	DIN EN ISO 10545-4
Widerstand Tiefenverschleiß	≤ 275 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10545-6
Widerstand Glasurabrieb	0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
Ausdehnungskoeffizient	siehe technisches Datenblatt	siehe technisches Datenblatt	DIN EN ISO 10545-8
Temperaturwechselbeständigkeit	siehe technisches Datenblatt	siehe technisches Datenblatt	DIN EN ISO 10545-9
Frostbeständigkeit	gefordert	gefordert	DIN EN ISO 10545-12
Licht- und Farbechtheit	siehe technisches Datenblatt	siehe technisches Datenblatt	DIN 51094
<b>Chemische Eigenschaften*</b>			
Chemikalienbeständigkeit	siehe Prüfzeugnis	siehe Prüfzeugnis	DIN EN ISO 10545-13
Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badwasserzusätze	mindestens GB bzw. UB	mindestens GB bzw. UB	
Fleckbeständigkeit [glasiert]	mindestens Klasse 3	mindestens Klasse 3	DIN EN ISO 10545-14
<b>Trittsicherheit</b>			
Gewerbebereich [BG]	Gruppen R9-13/V4-10	Gruppen R9-13/V4-10	DIN 51130
Barfuß-/Nassbereich [BUK]	Gruppen A/B/C	Gruppen A/B/C	DIN 51097

\*Flusssäure und deren Verbindungen ausgeschlossen

Die aufgeführten Beschaffenheitsdaten sind Mittelwerte. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

## BEANSPRUCHUNGSGRUPPEN NACH PEI-NASSVERFAHREN | DIN EN ISO 10545-7

Beanspruchungsgruppe	Umdrehungen	Bewertung
I	150	niedrige Begehungsfrequenz z. B. Badezimmer   Begehung mit leichtem Schuhwerk
II	300-600	niedrige Begehungsfrequenz z. B. Wohn- u. Badbereich   Begehung m. normalem Schuhwerk, kratzende Beanspruchung
III	750-1500	mittlere Begehungsfrequenz z. B. Wohnbereich, Dielen, Flure, Terrassen und Balkone
IV	> 1500	hohe Begehungsfrequenz z. B. Eingänge, Büros, Verkaufsräume, gewerblicher Bereich
V	> 12000	sehr hohe Beanspruchung z. B. Restaurantbetriebe, Läden, Thekenbereiche





**IHRE ANSPRECHPARTNER\***

**Innendienst Deutschland:**

Verkaufsgebiete 1 + 2 + 3  
Tel. +49 2623 896-27

Verkaufsgebiete 1 + 2  
Dieter Weber · Tel. +49 2623 896-11 · [weber@interbau-blink.de](mailto:weber@interbau-blink.de)

Verkaufsgebiete 2 + 3  
Carina Eberz · Tel. +49 2623 896-540 · [eberz@interbau-blink.de](mailto:eberz@interbau-blink.de)

Verkaufsgebiet 4  
Katja Bayer · Tel. +49 2623 896-39 · [bayer@interbau-blink.de](mailto:bayer@interbau-blink.de)

Verkaufsgebiet 5  
Olaf Stelz · Tel. +49 2623 896-36 · [stelz@interbau-blink.de](mailto:stelz@interbau-blink.de)

Verkaufsgebiete 6 + 7  
Steffen Decker · Tel. +49 2623 896-33 · [decker@interbau-blink.de](mailto:decker@interbau-blink.de)

Verkaufsgebiet 8  
Jonathan Wörsdörfer · Tel. +49 2623 896-10 · [woersdoerfer@interbau-blink.de](mailto:woersdoerfer@interbau-blink.de)

**Export Benelux | Frankreich | Schweiz | Polen:**

Benelux | Frankreich | Schweiz  
Kerstin Solarino · Tel. +49 2623 896-20 · [solarino@interbau-blink.de](mailto:solarino@interbau-blink.de)

Polen  
Barbara Sorowski · Tel. +49 2623 896-21 · [sorowski@interbau-blink.de](mailto:sorowski@interbau-blink.de)

**Export andere europäische Länder und weltweit:**

Peter Tympe · Tel. +49 2623 896-18 · [tympe@interbau-blink.de](mailto:tympe@interbau-blink.de)  
Anja Hemmerich · Tel. +49 2623 896-74 · [hemmerich@interbau-blink.de](mailto:hemmerich@interbau-blink.de)

\* Weitere Informationen zu den jeweiligen Ansprechpartnern der Verkaufsgebiete finden Sie auf unserer Homepage.



[www.interbau-blink.de](http://www.interbau-blink.de)



# VERTRIEBSGEBIETE DEUTSCHLAND





## GARANTIEHINWEISE

### Garantiebedingungen:

Für die von uns, der Firma Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG, Hauptstr. 73 -79, 56235 Ransbach-Baumbach, hergestellten Fliesen leisten wir als Hersteller zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung des Verkäufers zu den nachstehenden Bedingungen Garantie ausschließlich für die Frostsicherheit der gelieferten Fliesen:

1. Im Rahmen der Garantie liefern wir Ersatzfliesen der gleichen Art und Güte für beschädigte Fliesen sofern der Schaden an den Fliesen durch den Einfluss von natürlichen Witterungsbedingungen im Zusammenhang mit Frost entstanden ist.
2. Die Ersatzfliesen entsprechen in Bezug auf Muster und Farbgestaltung den beschädigten Fliesen, soweit diese noch in unserem aktuellen Lieferprogramm sind. Da die Fliesen aus unterschiedlichen Produktionszyklen (Bränden) stammen können, ist es möglich, dass diese sich von den ursprünglich verlegten Fliesen in Bezug auf Größe, Farbgestaltung und Oberflächen geringfügig unterscheiden.
3. Befinden sich die betroffenen Fliesen nicht mehr in unserem aktuellen Lieferprogramm, liefern wir gleichwertige Ersatzfliesen aus dem aktuellen Lieferprogramm, die den Ursprungsfliesen optisch möglichst ähnlich sind.
4. Wir ersetzen im Rahmen dieser Garantie nicht die Lohnkosten für den Ein- und Ausbau der Fliesen und führen den Ein- und Ausbau nicht durch.
5. Nicht unter die Garantie fallen Schäden und Mängel im Zusammenhang mit Frost wenn sie durch nicht vorschriftsmäßige Handhabung, durch unfachmännischen Einbau der Fliesen und/oder mangelhafte Pflege der Fliesen entstanden sind.
6. Nicht unter die Garantie fallen zudem sämtliche Mangelfolgeschäden, die bspw. dadurch entstanden sind, dass die entsprechende Fläche, auf denen die beschädigten Fliesen verlegt sind, zeitweise nicht genutzt werden kann.
7. Die Garantieleistungen werden innerhalb der ersten 12 Monate ab Übergabe der Fliesen ohne Berechnung von Transportkosten durchgeführt, es sei denn, der Versand der Fliesen soll nach Absprache mit dem Kunden per Kurier durchgeführt werden.  
Nach Ablauf der ersten 12 Monate ab Übergabe der Fliesen werden die Garantieleistungen unter Berechnung der Fahrt- und Wegezeitkosten sowie von Fracht- und Verpackungskosten geleistet.
8. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Ausgewechselte Fliesen gehen in das Eigentum der Firma Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG, Hauptstraße 73 -79, 56235 Ransbach-Baumbach über.

Stand: November 2018

## WICHTIGE HINWEISE

Alle in diesem Katalog enthaltenen Angaben und Daten haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung. Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte im Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bei einigen Serien kann es zu einem natürlichen, homogenen Farbspiel kommen, sodass es bei medialen Abbildungen bzw. abgebildeten Musterflächen keine Gewähr bezüglich der Farblichkeit gibt.

Farben sind nicht verbindlich, für drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Ebenso sind technische Änderungen vorbehalten. Die im Katalog abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können gegenüber der Originalware variieren.

Für eine größere Auswahl medialer Darstellungen, Produktinfos und Leistungserklärungen besuchen Sie unsere Homepage [www.interbau-blink.de](http://www.interbau-blink.de).

Die Veröffentlichung, komplette oder teilweise Kopien und Veränderungen repräsentativer Elemente der Marken, Designs, Layouts von Katalogen und Ambientebildern sind ohne schriftliche Genehmigung der Alois Korzilius Interbau, Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG nicht erlaubt.

© interbau-blink

## IMPRESSUM

### Herausgeber:

Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG - Hauptstr. 73-79 - 56235 Ransbach-Baumbach

Drucklegung: Oktober 2024



[www.interbau-blink.de](http://www.interbau-blink.de)

Alois Korzilius Interbau | Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG · Hauptstr. 73-79 · 56235 Ransbach-Baumbach · Germany · Tel. +49 2623 896-0 · Fax +49 2623 896-66 · [info@interbau-blink.de](mailto:info@interbau-blink.de)